

- Гарантийные обязательства продавца не распространяются на случаи поломки товара, вызванные описанными ниже причинами:
- Использование источников света, отличных от рекомендуемых по типу (принципу работы) или превышающих указанную мощность.
 - Подключение низковольтных осветительных приборов напрямую к высоковольтной сети питания 220-240В ~ 50Гц без использования совместимых преобразователей напряжения (понижающих трансформаторов либо драйверов).
 - Механического повреждения изделия, нарушения условий установки и эксплуатации.
 - Внесения изменений и технических доработок в конструкцию товара, непредусмотренных производителем (неописанных в настоящей инструкции).

Хранение и транспортировка:
Хранить в заводской упаковке в закрытых помещениях при температуре воздуха от -50 до +60°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Не допускайте намокания упаковки, а также воздействия на нее агрессивных сред. Светильники транспортируются в заводской упаковке закрытым транспортом. В процессе транспортировки светильники должны быть надежно защищены от воздействия окружающей среды и механических повреждений.

- Обслуживание:**
- По мере необходимости рекомендуется производить сухую чистку поверхности светильника с помощью мягкой ветоши, салфеток или губки. Запрещается использование агрессивных моющих средств, абразивов, кислот и растворителей.
 - Перед очисткой светильника или заменой лампы обесточьте электросеть. После отключения питания дайте лампе остыть в течении 10 минут. Избегайте попадания влаги на электропроводку и электрические части светильника.
 - Для получения гарантийного сервиса обратитесь по месту покупки.

Гарантия:
Продавец предоставляет гарантию 3 года на всю продукцию. Гарантия начинает действовать с момента приобретения изделия конечным потребителем продукта и заполнения гарантийного талона представителем продающей организации.

Дополнительная информация:
Разработано в Словении, произведено в КНР
Производитель: Чжуншань Ньюрайз Имп. Эксп. Ко., ЛТД. Адрес: А Эриа, 2 НД Фло, Ньюорб Меншн, Тонги Инд. Зоун, Дунсин Рд. Гучжень, Чжуншань Сити, Гуандун, Китай
Manufacturer: ZHONGSHAN NEWRISE IMP. EXP. CO., LTD. Address: A Area, 2 ND Floor, Neworb Mansion, Tongyi Ind. Zone, Dongxing Rd. Guzhen, Zhongshan City, Guangdong, P.R.China

Дата продажи: _____
Штамп магазина: _____
Подпись продавца: _____

Дата публикации Руководства по эксплуатации 2024/08



Подвесной светильник
Серия ORBIT

Техническое описание
Руководство по эксплуатации
Паспорт изделия



Светильник предназначен для установки на потолок. Применяется для акцентного и комбинированного освещения жилых помещений.

Инструкция по монтажу:
Внимание! Монтаж светильника должен осуществляться квалицированным электриком с соответствующим допуском. Монтаж производится при обесточенной электрической сети.

- Перед монтажом необходимо подготовить место установки светильника. Для накладных и подвесных светильников - ровную монтажную поверхность достаточных габаритов.
- Организовать вывод кабеля питания 220-240V ~ 50Hz к месту установки светильника. Вывод провода заземления, если светильник оснащен таковым.
- Закрепить монтажную скобу основания светильника, а также подвесы светильника на поверхности.
- Подключить кабель заземления при наличии соответствующей клеммы. Подключить светильник к сети питания согласно приведенной схеме монтажа.
- Отрегулировать длину подвесов и питающего кабеля.
- Установить и закрепить основание светильника на монтажной скобе.
- Установить лампу(ы) в светильник согласно приведенной схеме монтажа.
- Убедится в том, что светильник и все его детали надежно закреплены.
- Включить питание сети и проверить работоспособность светильника.

Технические характеристики:

Комплектация:	Светильник	
	Инструкция	
Товары серии:		
Модель	DK4063-BK	DK4063-BK+SG
Цвет	черный	черный + сатинированное золото
Патрон	7 x GU10	
Используемый источник света и его мощность	Светодиодная лампа MR16 до 15Вт Лампы не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно	
Материал:	Алюминий	
Напряжение и частота сети	220-240В ~ 50Гц	
Диапазон рабочих температур, Та	-20...+50 °C	
Гарантийный срок	3 года	
Степень защиты от внешних воздействий	IP20	
Класс защиты от поражения электрическим током	I	

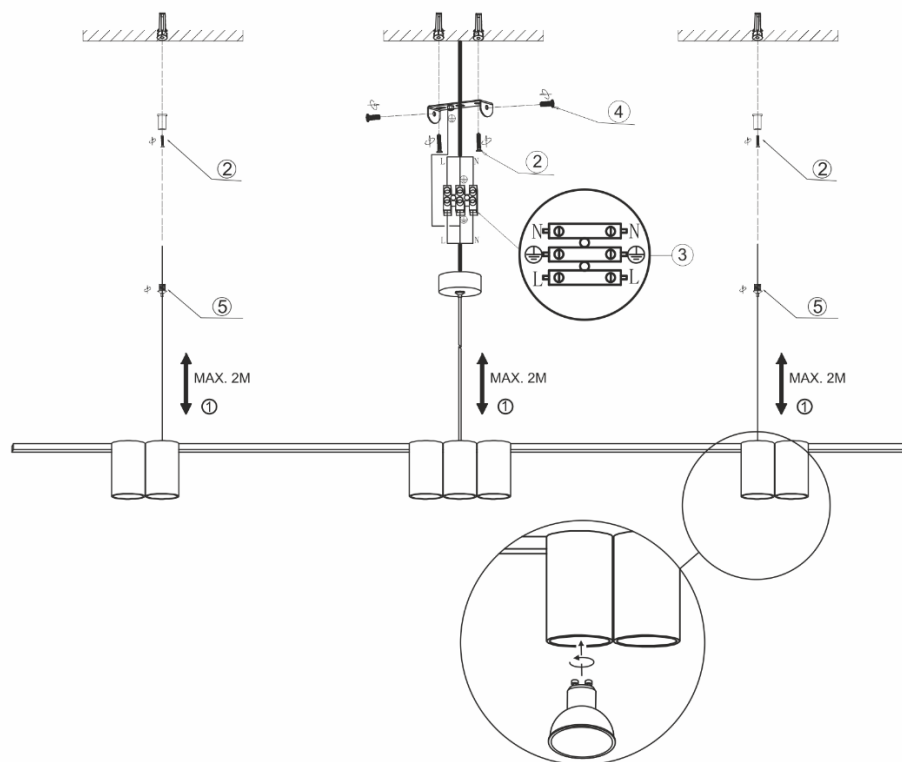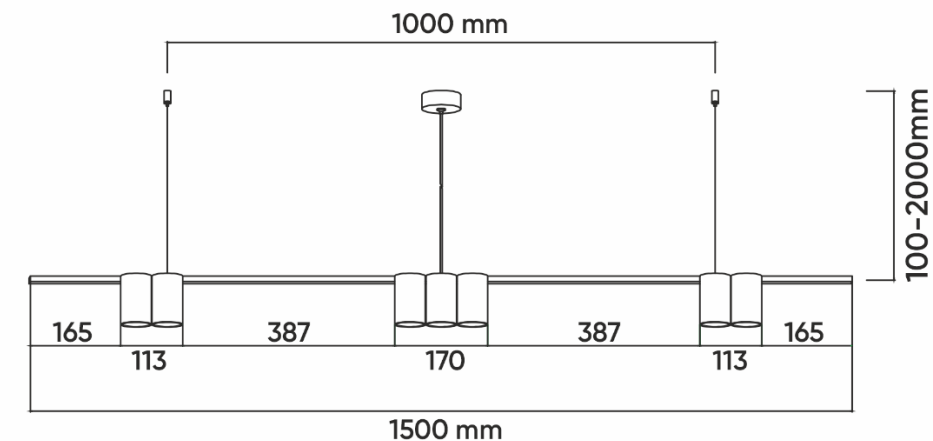

Требования безопасности и правила эксплуатации:

- Перед подключением светильника убедитесь в том, что сеть питания соответствует необходимым характеристикам.
- Для сухих помещений допускается использование светильников с любой степенью защиты IP.
- Для помещений с повышенной влажностью (ванная, бассейн) рекомендуется использовать светильники с защитой IP44 и более.
- Запрещается использование светильников, имеющих механические повреждения, а также повреждения электропроводки и токоведущих частей. Не допускайте перегибов и скруток электропроводки. Используйте только надежные методы соединения электрической проводки.
- Используйте источники света только рекомендуемого типа и не более указанной мощности. При использовании источников света, отличных по своим параметрам от указанных в настоящей инструкции, производитель не несет ответственности за работоспособность и сохранность изделия.
- Беречь от детей.



Источник света не входит в комплект поставки и приобретается отдельно. Допускается использование только светодиодных источников света.

Символы, характеризующие свойства конкретного товара, приведены на упаковке



Класс защиты I. Светильник должен быть подключен к кабелю заземления (желто-зеленый). Место подключения маркируется соответствующим знаком.



Класс защиты II. Предусмотрена двойная либо усиленная изоляция, заземление не требуется.



Класс защиты III. Светильник работает от пониженного напряжения.

IP20

Защита от доступа к токоведущим частям предметом менее 12,5 мм. Защита от воды отсутствует. Эксплуатация в сухих помещениях.

IP44

Защита от доступа к токоведущим частям предметом менее 1 мм. Защита от водяных брызг.

IP65

Полная защита от контакта. Защита от струй воды под давлением.



Предназначен для использования внутри помещения.



Не предназначен для подключения к светорегулятору. Для светильников со сменным источником света возможно подключение светорегулятора при условии использования соответствующего (диммируемого) источника света.



Минимальное расстояние от светильника до освещаемого им объекта.



Не утилизировать совместно с бытовыми отходами. Утилизация в пункте приема вторсырья.



Продукт соответствует техническому регламенту Таможенного союза и Евразийского экономического союза.



Для установки на поверхности из нормально воспламеняемых материалов.